


Lastdiagram

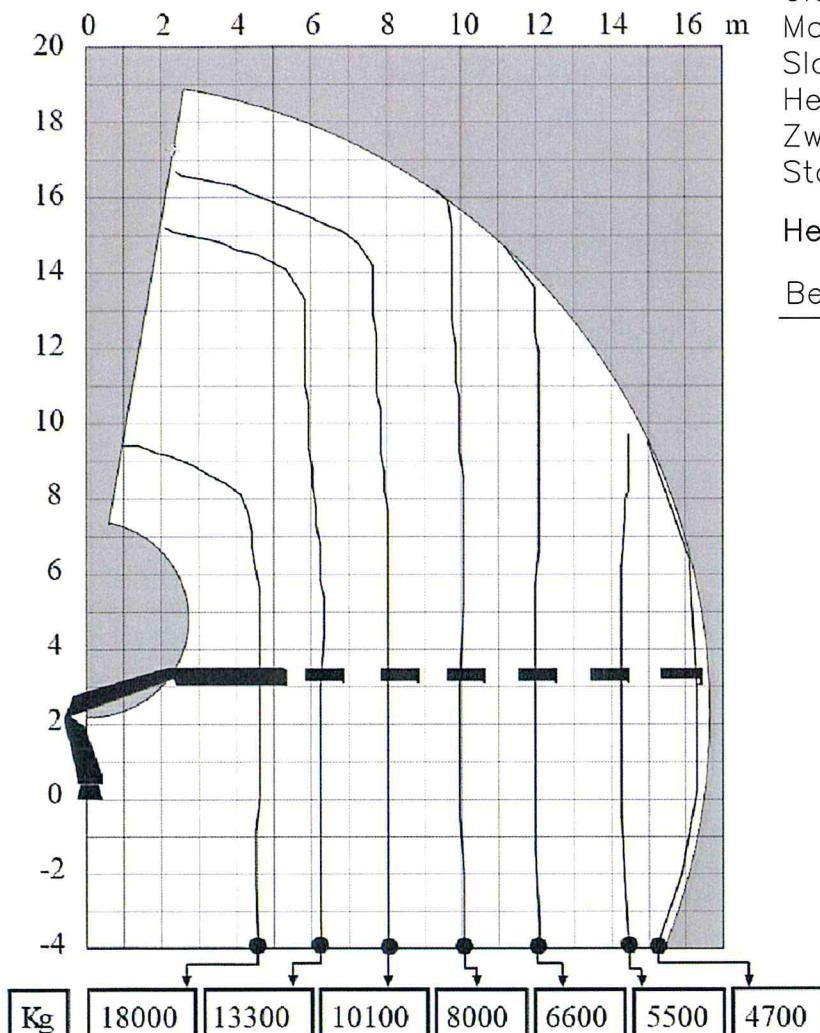

Technische gegevens:

Gieklengte = vlucht + 0.347 m.
 Max. vlucht = 16.4 m.
 Slag hydr. uitsch. giek = 11.7 m.
 Hefmoment = 825 kNm.
 Zwenksnelheid = 8°/s.
 Standaard zwenkbereik = continu

Hefcapaciteit bij een vlucht van :

Bedrijfslast in kg.	Vlucht in m.
18000	4.7
13300	6.2
10100	8.0
8000	9.9
6600	11.9
5500	14.1
4700	16.3

Algemene gegevens

- Tot windsnelheid 13.3 m/s gelden geen beperkingen.
- De bediener dient bekend te zijn met de veiligheids- en bedieningsvoorschriften.
- Verrijden van de auto mag alleen met de kraaninstallatie in transportopstelling.
- Indien het voertuig is uitgerust met luchtvering, dient deze vóór het kraangebruik, afgeblazen te worden.
- De installatie waterpas stempelen op draagkrachtige bodem met volledig uitgeschoven steunpoothouders, alvorens de kraangiek wordt uitgezwenkt.
- Door het te zwaar beladen van het voertuig kan er overbelasting optreden in de steunpootbalken.
- Eigen massa van de hijsmiddelen dient van de bedrijfslast te worden afgetrokken.
- Belastingen en belastingscombinaties volgens EN 12999.
- Stabiliteit volgens ISO 4305.

Kraanmerk **HIAB** Type X-HiPro 1058EP-6

Projectnr. **10327748**

Bouwjaar **2018**

Handtek.:

Gewaarmerkt d.d. **08.10.2018**

Lasttabelnr.: **L-12772**



Hiab Benelux B.V.
 Hesselingen 42
 7944 HR Meppel
 Tel.: 0522-253831